

Anéis Sanitários

TC, SMS e RTJ


As vedações sanitárias da Plasved são produzidas de acordo com suas necessidades industriais. Podendo ser em materiais atóxicos e resistentes a temperatura, limpeza química e vapor, garantindo estanqueidade confiável em processos envasados: alimentícios, de bebidas e farmacêuticos, entre outros.

Disponíveis nos padrões TC, SMS e RTJ, oferecem encaixe preciso e alta durabilidade para conexões, válvulas e linhas de processamento que exigem higiene e segurança operacional.




ANÉIS TC

ANÉIS TC COM ABAS

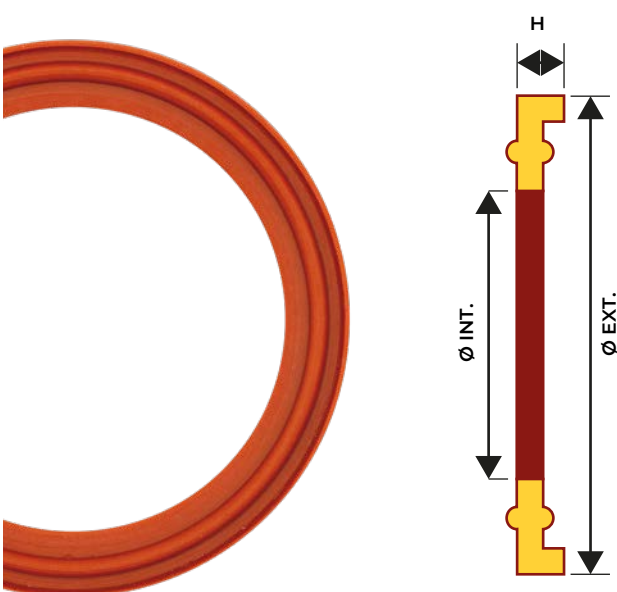


BITOLA	Ø INT.	Ø EXT.	H
1/2"	10,9	36,2	5,5
3/4"	17,4	36,2	5,5
1"	22,8	52,7	5,5
1 1/4"	29,5	53	5,5
1 1/2"	35,8	52,7	5,5
2"	48,8	66,2	5,5
2 1/2"	60,5	79,7	5,5
3"	73,1	93,2	5,5
3 1/2"	85,1	108,2	5,5
4"	97,8	121,2	5,5
4 1/2"	110,5	132,2	5,5
5"	122	143,1	5,5
6"	146,4	168,9	5,5
7"	167	189	5,5
8"	193	219,5	5,5
8"	198	238	5,5
10"	252	272	5,5
12"	306	326	5,5

ANÉIS TC SEM ABAS

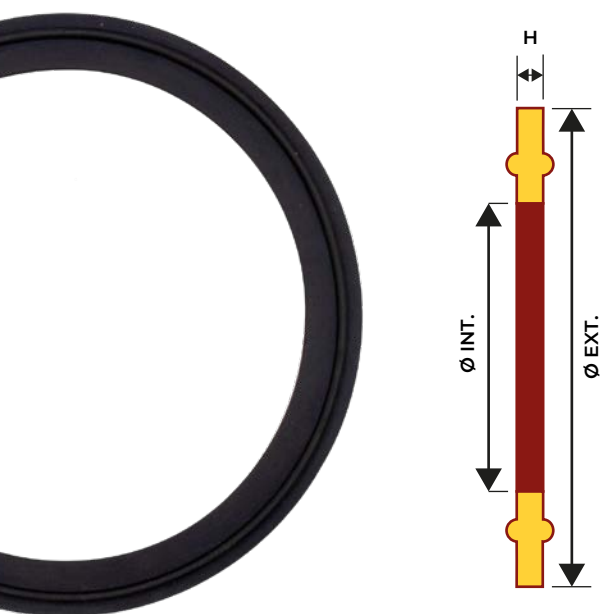


BITOLA	Ø INT.	Ø EXT.	H
1/2"	9,5	22	4,5
3/4"	16,5	22	4,5
1"	22,8	50,5	5,5
1 1/4"	28,6	50,5	5,5
1 1/2"	35,8	50,5	5,5
2"	48,8	64	5,5
2 1/2"	60,5	77,5	5,5
3"	73,1	91	5,5
3 1/2"	85,1	106	5,5
4"	97,8	119	5,5
4 1/2"	110,5	130	5,5
5"	122	140,9	5,5
6"	146,4	166,7	5,5
8"	198,4	233,5	5,5
8"	196	216	6,5

ANÉIS *SMS*

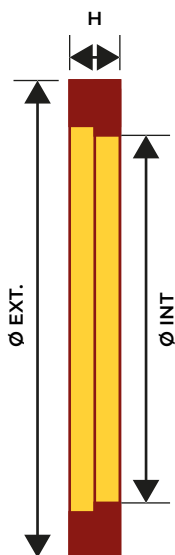

DIN	Bitola	Ø INT.	Ø EXT.	H
10	1/2"	12,8	19,7	3,3
15	3/4"	19	25	4
25	1"	25	32	5,5
32	1 1/4"	31	38	5,5
40	1 1/2"	38	48	5,5
50	2"	51	61	5,5
65	2 1/2"	63,5	73,5	5,5
80	3"	76	86	5,5
100	4"	101,6	113,5	5,5
125	5"	127	139	7
150	6"	155	167	7
200	8"	203,75	215,85	5

ANÉIS *RJT*

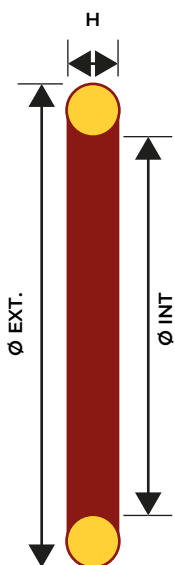

DIN	Bitola	Ø INT.	Ø EXT.	H
25	1"	26,7	39,9	6,6
40	1 1/2"	39,4	52,6	6,6
50	2"	52,1	65,3	6,6
65	2 1/2"	64,8	78	6,6
80	3"	77,5	90,7	6,6
90	3 1/2"	89	102,2	6,6
100	4"	102,9	116,1	6,6
125	5"	135,5	148,7	6,6
150	6"	151,5	164,7	6,6
200	8"	200,8	214	6,6